

New LFO




New LFO





ceccato
live bright



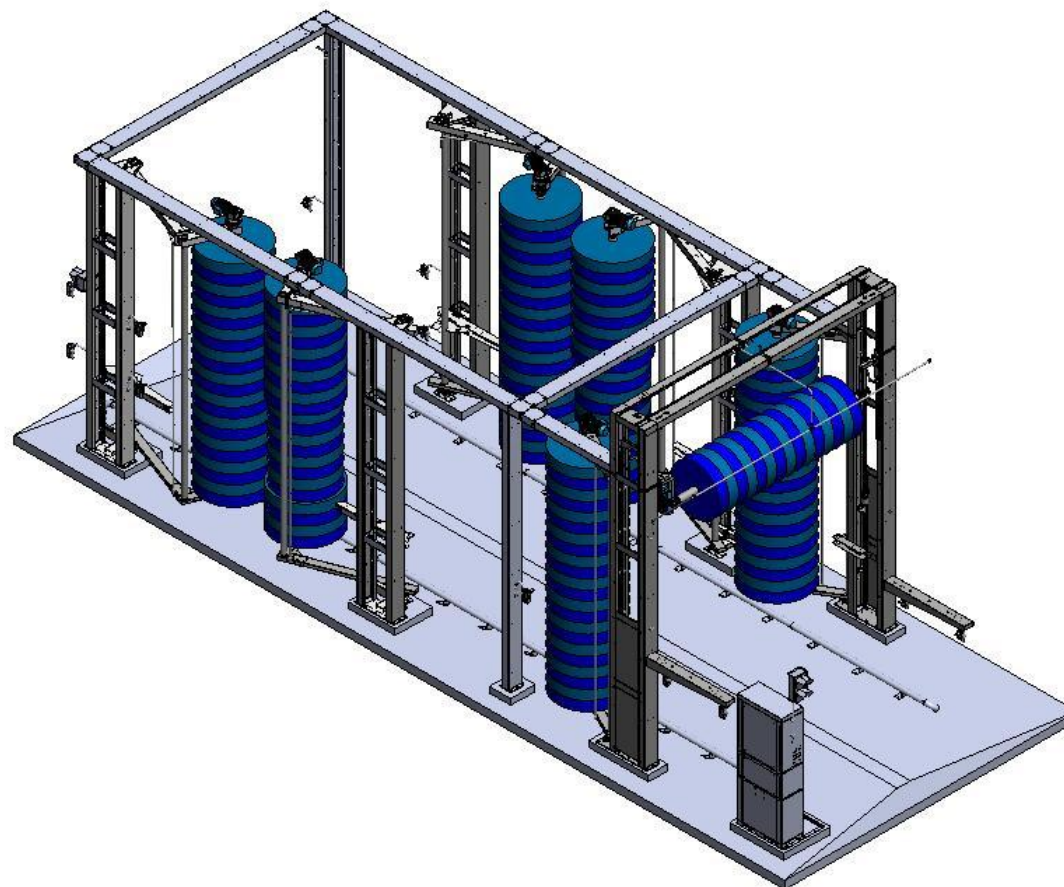

New LFO

**Cepillos Sofshine
opcional**

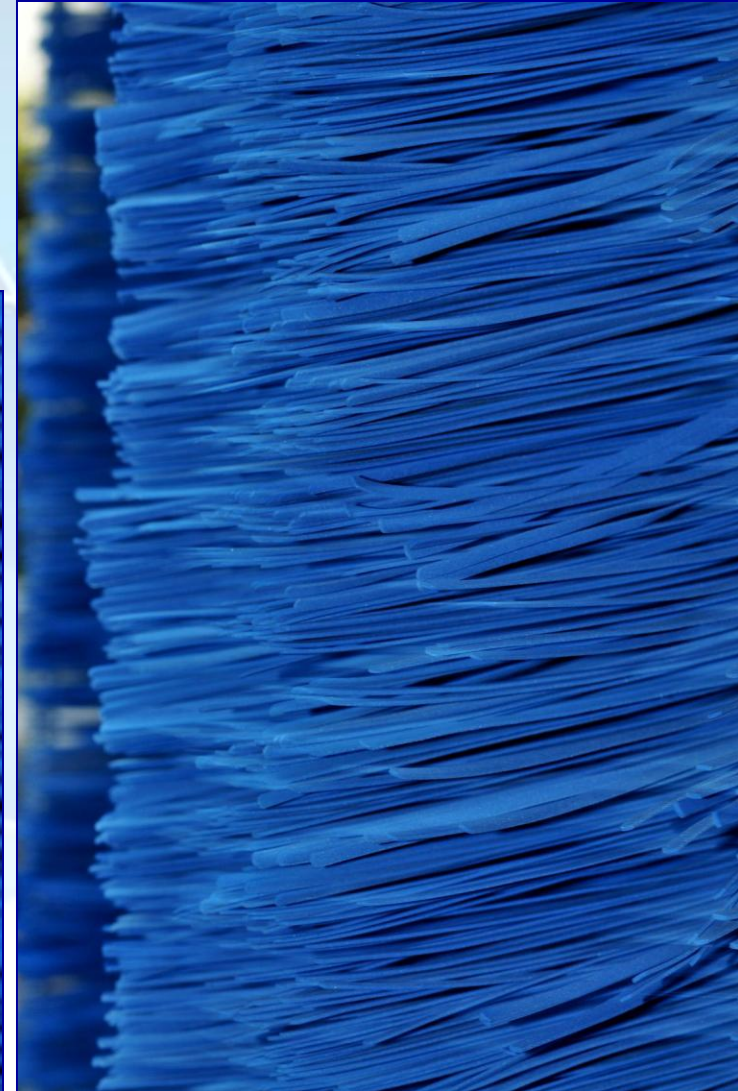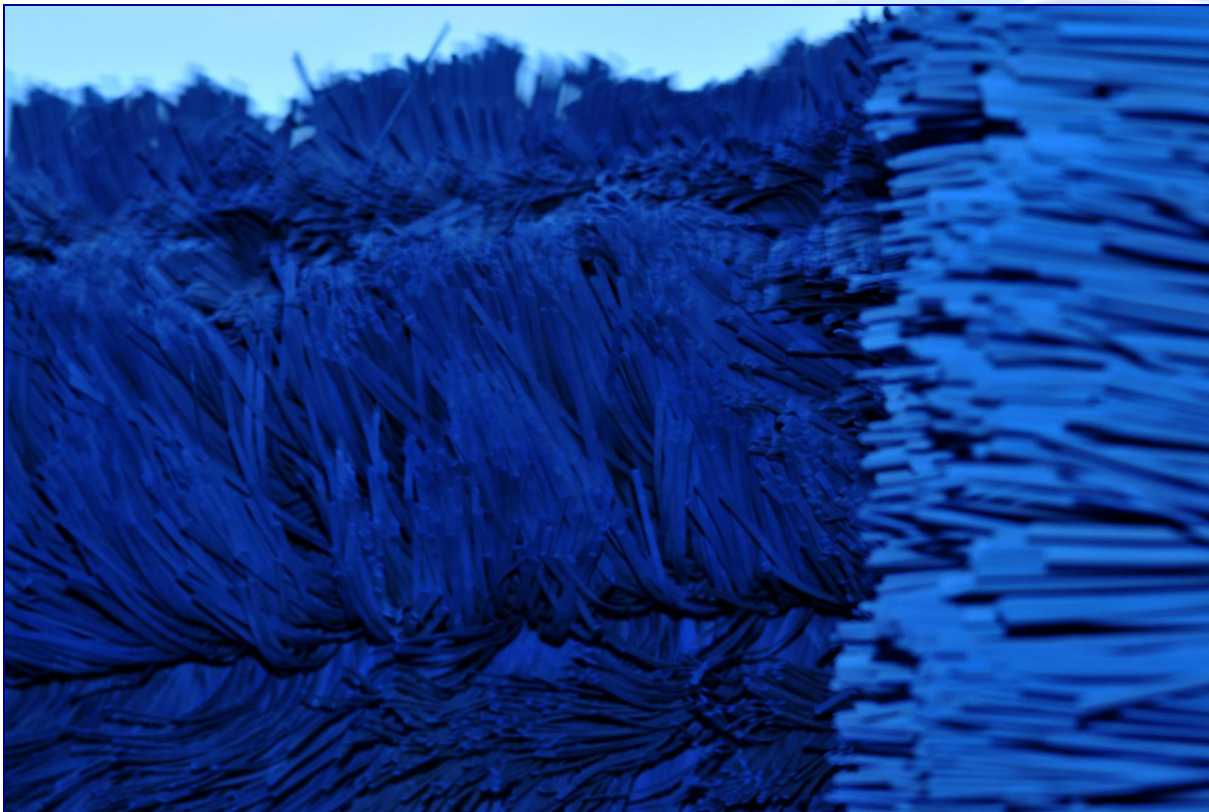

New LFO

Sofshine

Diferencial de Producto



exclusivo para
nueva LFO

- Mayor durabilidad
- Mayor suavidad
- Tubo de aluminio




New LFO

Sofshine




requieren
tubos de
aluminio

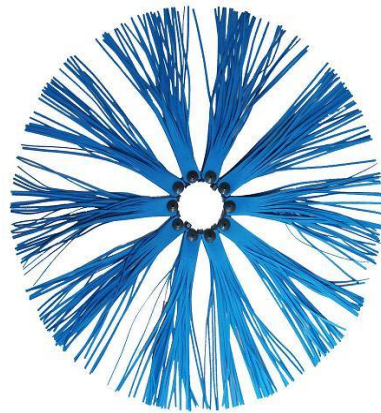



cilindro
del Cepillo
Horizontal

cilindro
del Cepillo
Vertical Aux

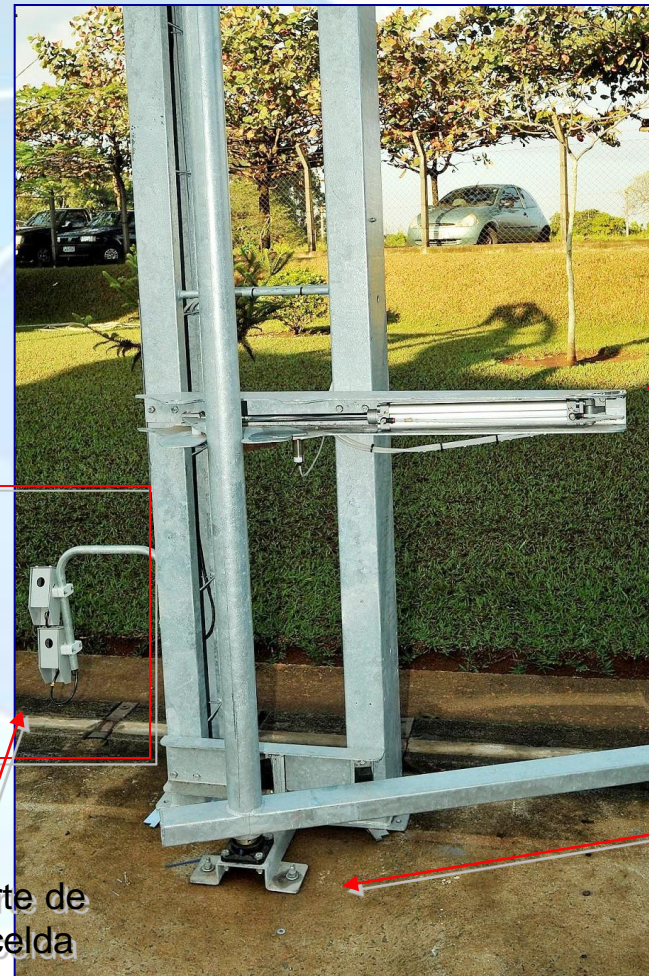

nuevo
posicionamiento
cilindro Cep. Vert
(EV)

nuevo
design del soporte
chumacera

soporte de
fotocelda



conjunto
moto-reductor


Panel electrico y neumatico


separado del
equipo



para instalación a 2,5m
metros del equipo


Facilidad
para
mantenimiento

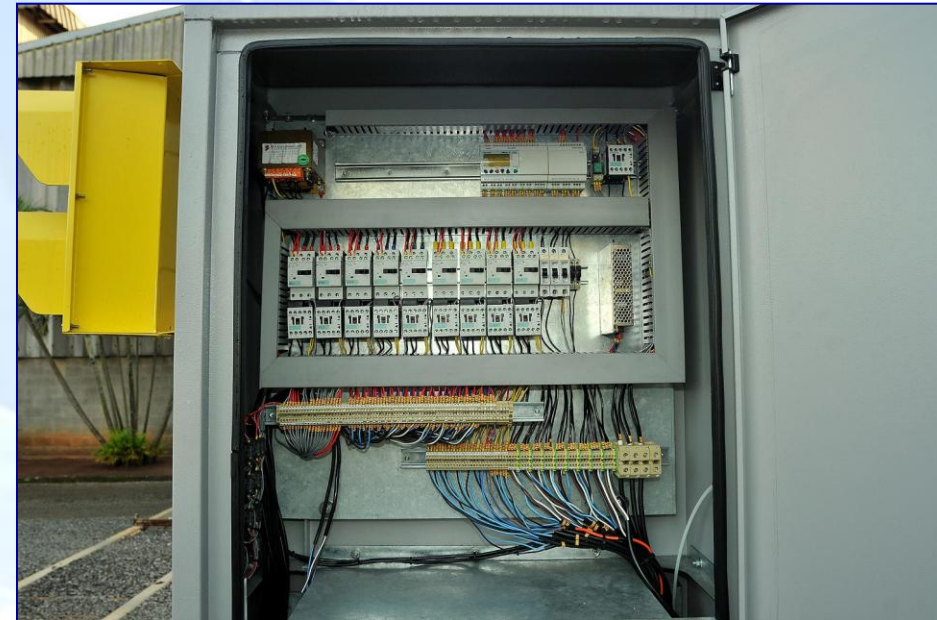

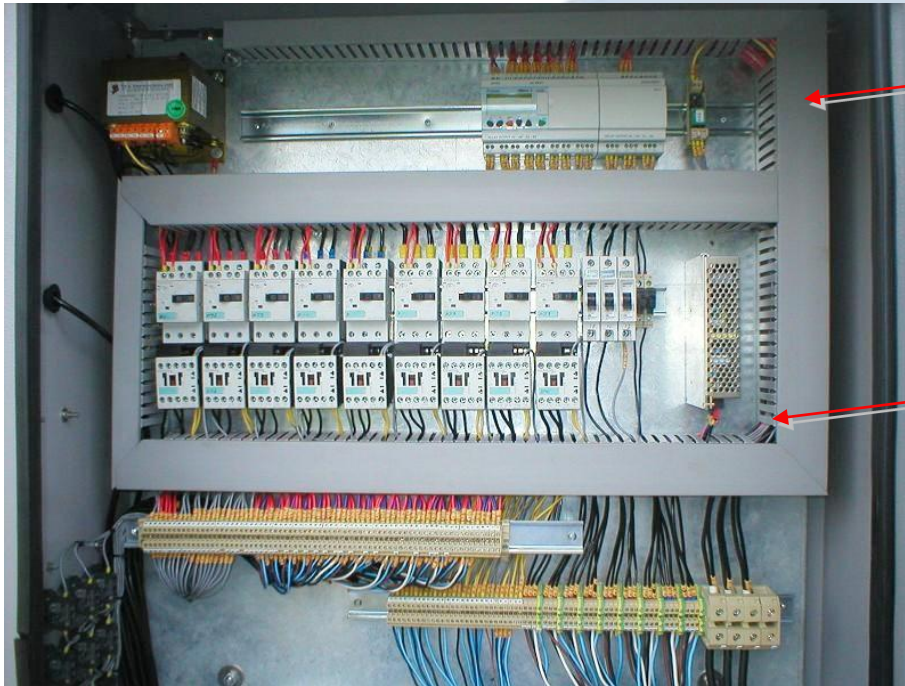


PLC

**contatores
y disyuntores**

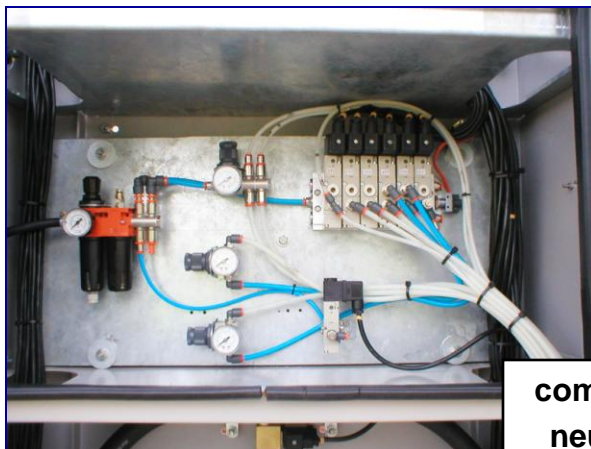

**componentes
neumáticos**

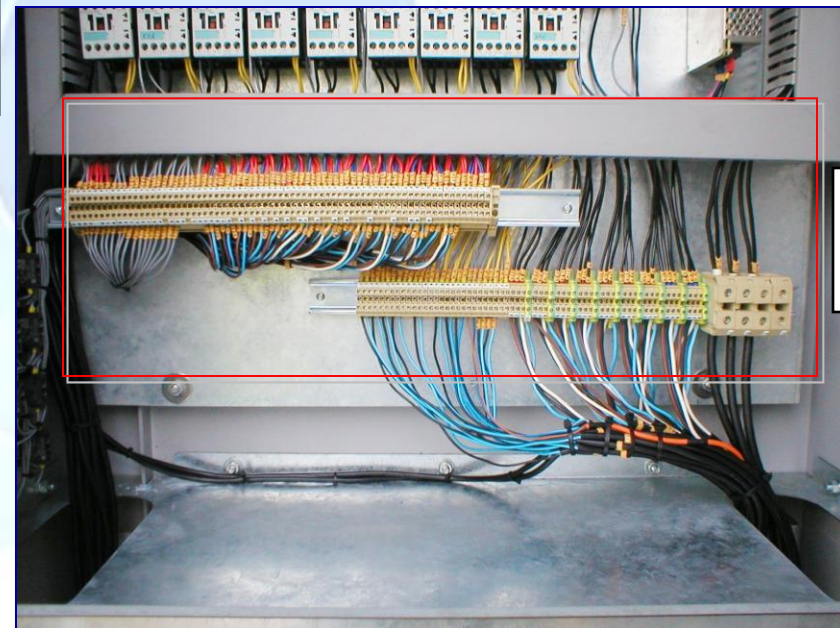

**tabua de
borne**

New LFO

Semáforo



Botonera



Shampoo



**Instalado en el mismo
gabinete del
panel elettrico (zincado y pintado)**

New LFO



ceccato
live bright


Semáforo



Pulsantiera



Shampoo

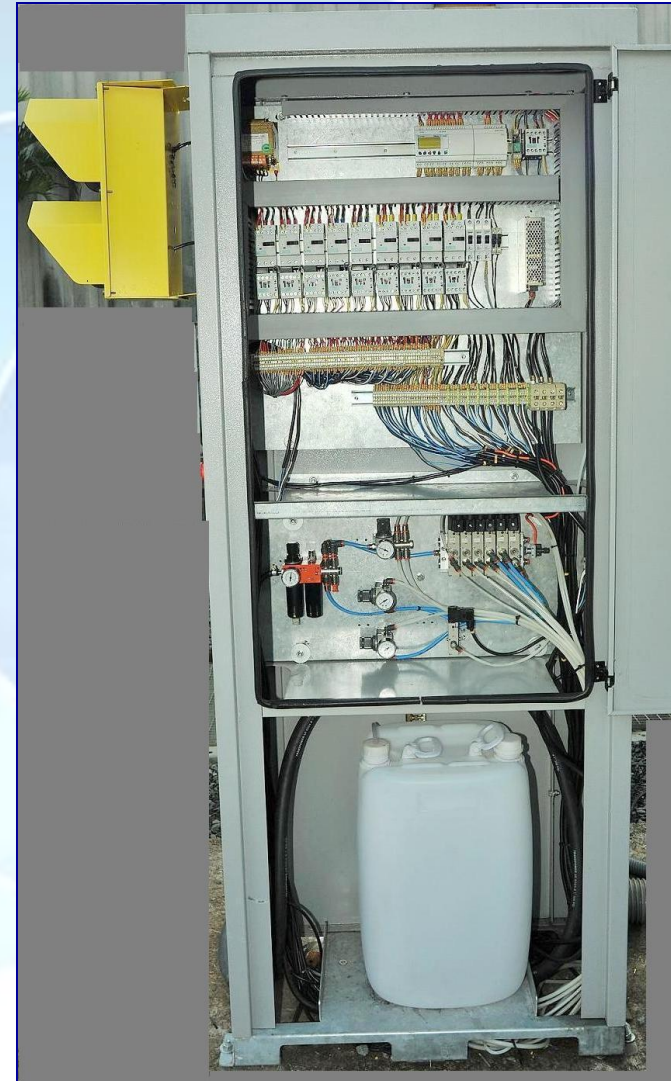

New LFO – disponibles en los modelos

NLFO 445		4 Cepillos
NLFO 545		5 Cepillos
NLFO 645		6 Cepillos
NLFO 745		7 Cepillos

Nueva altura de lavado : 4,50 metros

Provisto con 2 bombas de agua 3cv y guía de ruedas

New LFO – Opcionales

- ✓ **Arco simple de prelavado - 100 L/min**
- ✓ **Arco doble de prelavado - 200 L/min**
- ✓ **Arco de shampoo o Cera - 100 L/min 15L/H**
provisto con dosificadora electrica
- ✓ **Arco INOX p/ producto acido -100 L/min 15L/H**
recomendado para pH abajo de 6 ; provisto con dosificadora electrica
- ✓ **Arco de secado con 6 ventiladores fijos y guia de ruedas** (atentar a la altura de los buses)

New LFO – Opcionales

- ✓ **Guia de ruedas para Arco**
- ✓ **Protector Antisalpicaduras NLFO 445/545**
- ✓ **Protector Antisalpicaduras NLFO 645/745**

New LFO – Opcionales

- ✓ **Lava chasi fijo con bomba 10cv**
- ✓ **Lava chasi fijo con bomba 15cv**
- ✓ **Bomba dosificadora neumatica p/
shampoo para NLFO**
- ✓ **Acabamiento con PINTURA**



Características por Modelo	NLFO 4	NLFO 5	NLFO 6	NLFO 7	UNID. MEDIDA
Tensión normal de trabajo	220 / 380 (+/- 5%)				V
Tensión de comando	24				V
Potencia eléctrica instalada	10,2	11,7	13,2	14,7	kw
Promedio consumo energia por lavado*	0,17	0,20	0,22	0,25	Kw/min
Promedio consumo agua por lavado *	400 / 500				litros
Promedio consumo shampoo por lavado *	40 / 60				ml
Presión trabajo de las bombas d agua	2,5				BAR
Presión trabajo de aire comprimido	7				BAR
Ancho de la pista	5,5				m
Largo de la pista	13	13	14,5	14,5	m
Altura mínima de instalación del equipo	4,8	5,7	4,8	5,7	m
Ancho máxima de lavado	2,6				m
Largo del vehículo	6 / 30				m
Altura máxima de lavado	4,5				m
Tiempo médio de lavado	1				minuto